



スレートハードプロテクト

Slate

hard

protect


スレートハードプロテクト

- 特長
- ①表面硬度が高まり、接着力が向上します。
 - ②素材そのものの硬度が向上します。
 - ③素材のアルカリ分が抑えられ上塗り性が増します。
 - ④素材の吸水性を抑制します。
 - ⑤PCコンクリートとの1体化(ピーリング)テストでは、900kg/16cm²という驚異的な数値を記録しました。

- 用途
- ①Dコート全般のコンクリートシーラー
 - ②レイトランスの発生しているコンクリート床
 - ③脆弱な床や、古いスレート屋根
 - ④無機系人造木材等の表面硬度の向上

■塗装特性

粘度	9±1sec/HIS (20℃)
可使時間	6時間(20℃)
不揮発分	30%
溶剤	スレートハードプロテクト専用シンナー (通常は使用しません)
荷姿	16, 5kg/set (主剤 14kg ・ 硬化剤 2, 5kg)

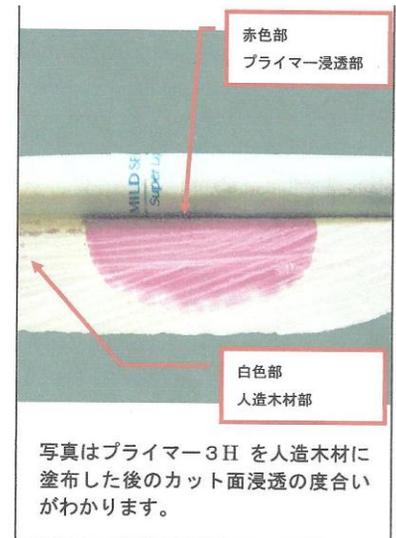


■カラー クリアイエロー

■使用量 0, 15~0, 30kg/m² (即用型)
※詳しくはお問い合わせください。

■荷姿及びセット数量

主剤 14kg
硬化剤 2, 5kg } 16, 5kgセット

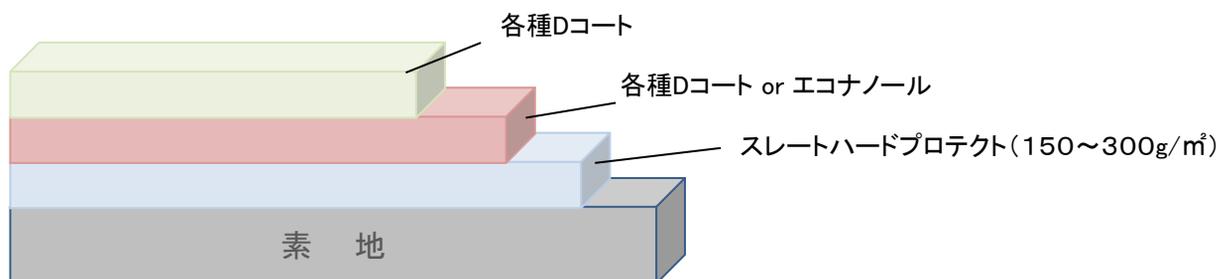

販売代理店

製造元

TSD
Protect House Technical
T - S - DESIGN

株式会社ティーエスデザイン 塗料販売事業部
〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町531-17
TEL: 045-869-1563 FAX: 045-869-1566
HP: <http://www.ts-design.jp>